

吸着版固定用背面ゴムワッシャ 2個同梱

4.5mm → Ø9.5
Ø5.5

吸着版固定用背面ワッシャ 2個同梱

0.8mm → Ø12.0
Ø5.0



電磁錠本体固定用ネジ 2個同梱

12.8
M3
10.0

固定用ネジ六角レンチ 2種同梱

振れ止めと
同一高さ

ゴムからネジの
終端までの寸法

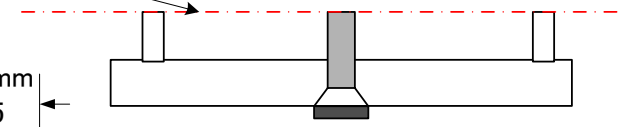

【仕様】 ※図面内単位はmm	
入力電源電圧	DC24V
消費電流	93mA
出力信号	なし
吸着力	50Kg以上
使用環境温度	-10~60°C (結露・氷結なきこと)
稼働発熱	45°C以下

キャビネット用電磁石
VOLCALOCK
LC-EM2100

サイズ	FSCM 番号	図面番号 LC-EM2100	改訂
発行日 2011.10.31	縮尺	シート 1 / 1	