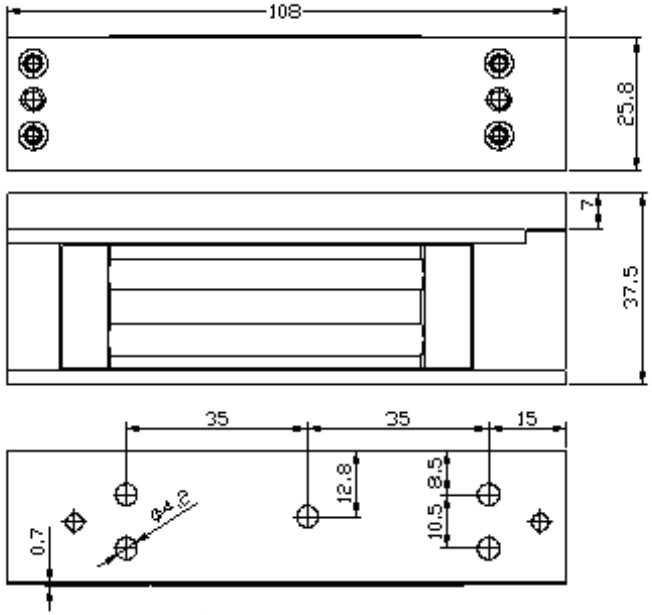

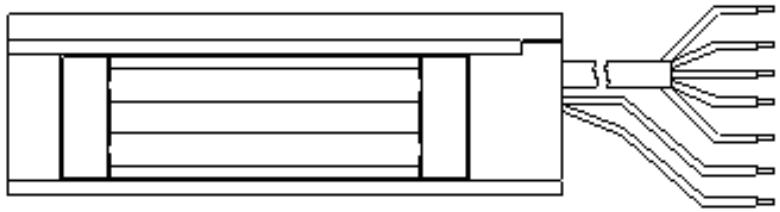

(赤)電源	DC＋12V
(黒)電源	G(DC-12V)
(白)EW	COM
(緑)EW	NO
(黄)EW	NC
(灰)LSS	
(青)LSS	
(白)DSS	
(白)DSS	

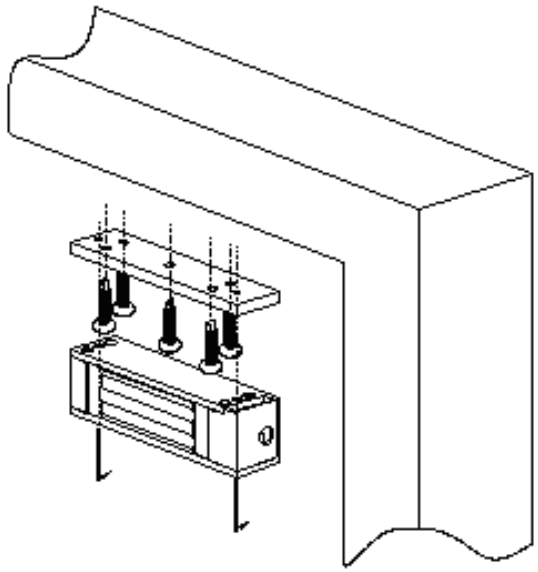

【仕様】	
入力電源電圧	DC12V
消費電流	約270mA
出力信号	EW無電圧接点(こじ開け)
	引張り強度2Kg2mmで発報
	LSS無電夏接点(施錠)
	DSS無電圧接点(閉扉)
	DSSセンサは交換可能
吸着力	40Kg

こじ開けセンサ内蔵 VOLCALOCK LC-EW3000	サイズ	FSCM 番号	図面番号 LC-EW3000	改訂
発行日 2009.03.13	縮尺		シート 1 / 1	

ノード:	タイトル:	NO.: